MX600 ↓ h ՙ ՛Y

Ĕ ٣

ą ↓ ﻡ Âضą ° ج ╠˘ ח ՛Y˘

ץ Ḃ ض ° ج ˘ ŋ ض ˘ ˜Ḥ№ ≠ ° ج ץ w Â

՛Y ɢ ↓ ą̀ ą̀ ɨ ˘ Ḃ ɢ

ﺵ Ḥ ˘ ˜ ɒ :˘ ˘ Ḃ ɢ ă Â

՛Y ₙₙ ↓ ץ Й ح'

MX610 ą MX620


˜ '

'

' ° ج ˘˜ ă Ė˜ ŭ ê ɒ ՛Y ÌÂ

˘ ˜ h ᒻ ٣ Â

ץ ĭ ɒ O

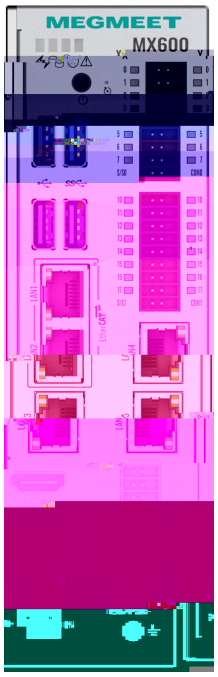

2. ﻡ˜

ﻩ ﻡ˜

3.

4.


ضِ Ч ˘ ą ˘ L ˘ ˆ Ḡ

Â غ ˆ Й Â

	—	—
	—	—
	—	—


ѵ К ˆ ضِ ˘ β ˘

Ʒ Ч

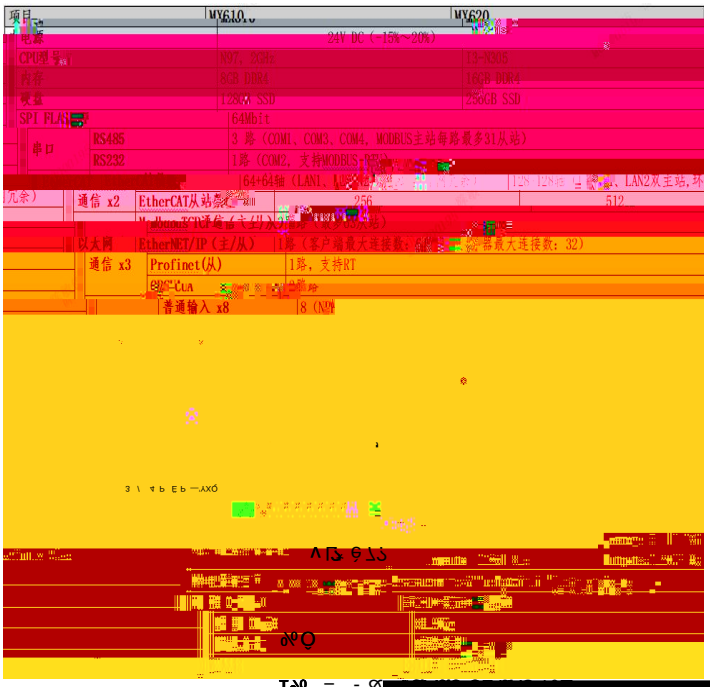
项目
MY610
MY620
电源
24V DC（15%~20%）
CPU型号
N97，2C4c
i3-N305
内存
8GB DDR4
16GB DDR4
硬盘
128GB SSD
256GB SSD
SPI FLASH
64Mbit
串口
RS485
3 路（COM1、COM3、COM4，MODBUS主站每路最多31从站）
RS232
1路（COM2，支持MODBUS RTU）
以太网
64+64轴（LAN1、
通信 x2
EtherCAT从站模式
256
512
以太网
EtherNET/IP（主/从）
通信 x3
Profinet(从)
1路，支持RT
普通输入 x8
8 (NPN

9.1

11.

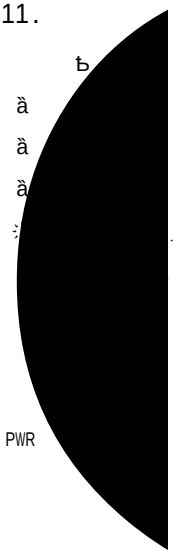

PWR

LN

PWR

24V 0V

MEGreator

ERR

WDT

WDT

MEGMEET PLC