MV600L

V3.0

2024/10/11

BOM R33010211111

MV600L

ا أ ر
أ ر
ج
ج
ج
12 M ج غ أ
أ ر
أ
أ
ă
ă ض
ă
ă

٩٥
٩٥
ج ٣٠
٨


أ ٣٠ ج
غ
ج
م
غ

		أ أ أ

أ غ غ يد تقم ج




1




2



3



4



O	W

5

O غم w


w ل ح ٧

		×	×	
		×	×	
		×	×	
		×	×	
		×	×	
ă				


DCL 直流电抗器

（外接，选配件） 制动电阻




Y1
A+
A-
X7
X8
X1
X4
+RS485-
AI1
AI2
AO1

PE			485	PG	
+10	+10V		10V		10mA
-10	-10V		-10V		10mA
GND	+10V -10V		10V -10V		COM
AI1	AI1				-10V 10V 20 Ω 1/4000
AI2	AI2		GND		0mA 20mA 246Ω 1/2000
AI3+	AI3+		AI3+ AI3-		-10V 10V 15kΩ 1/4000
AI3-	AI3-		AI3+ GND GND		
AO1	1		27		0/2 10V 0/4 20mA
AO2	2		GND		
RS485+	RS485		485 GND		RS485
RS485-			485 GND		
A+					

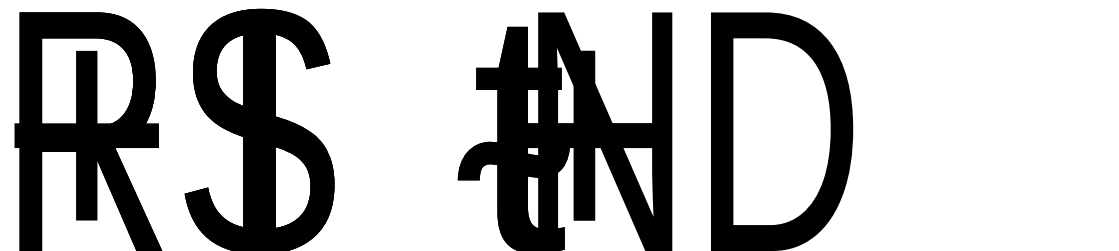

X1	w 1
X2	w 2
X3	w 3
X4	w 4
X44	

~ w

X1 X2 ٨

FWD ث REV

ٱ ث ث

~

w

ǎ

P09.00 P09.07 w


ĩ P09.08 w


PLC

ǎ w

R 3.1 Ω 200Hz

٨ ﻩ 20 30V



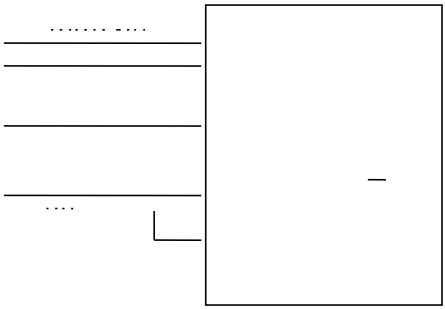

P03 ǎ

ء ء

ا

w w

غم

أ ج ا

ا ا

غم

ا

غم

غم

h

ضر ~ ضر

كج

ضر VI

كج

أ ي ً

P10								

			۱ ۱ ۱ ۱ W W W					
P11 w								
	۷	۷	۷ ۷					
	۷	۷		۱ Ŭ				
				۱ Ŭ				
	۷ Ė	۷						
	۷ Ė	۷						
	۷	۷						

P15 **P16**

	۱	۱				×	√	○
	ŋ ٧	ŋ ٧				×	√	○
	ŋ ٧	ŋ ٧				×	√	○
	ĩ	ĩ				×	√	○
	۲	۲				√	√	○
P60 ǎ								
	h	h	ǐ ڑ			×	√	○
	ǐ h	ǐ h	ǐ ڑ			×	√	○
						×	√	○
	ₙₙ	ₙₙ				×	√	○
	ₙₙ	ₙₙ				×	√	○
	⌀	⌀				×	√	○
						×	√	○
	⌀	⌀				×	√	○
	⌀	⌀				×	√	○
			ǐ ڑ			×	√	○
						×	√	○
						×	√	○
		ĩ				×	√	○

	ĩ							
	h	h	ĩ ậ			×	√	○
	ĩ h	ĩ h	ĩ ậ			×	√	○
	̃	̃				×	√	○
						×	√	○
	,,	,,				×	√	○
	ĩ	ĩ				×	√	○
P61 ‘ł w ắ								
						×	√	○
	˩	˩				×	√	○
						√	√	○
						√	√	○
	w	w				×	√	○
	w	w				√	√	○
	w	w				√	√	○
	w ệ	w ệ				√	√	○
P97 ắ								
	w		˩					

أ

ا

ه

ا

أ ح

١ ١

١

١

ه

ض ض

w

ه ح أ

ح أ

ح أ

ه ح أ ١

ح أ

قم

ɐ

ɯ

ɯ

ʌ

ʌ

Oa

ـ ث ـ لّ ث ـ ضِ
ث ـ كح أ ث ـ ضِ
ـ ث ـ U ا ث ـ U ـ ث ـ U

目录

غمم W

ـ ـّ ɔ ا ĸ أ ﮎ أ ﮎ أ ﮎ

ɔ ضه عجـ أ ا ا

B ǐ ω W ـ W ـّ ـّ ـ

Ţ W ǐ U Ţ .

ا ĸ أ ﮎ ـ عجـ ŭ


ă ă ا ĸ


ă أ ضِ ﮎ ـّ


عجـ ا ـّ غ ـّ

ă

DCL 直流电抗器

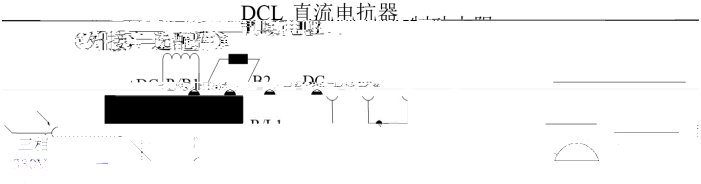

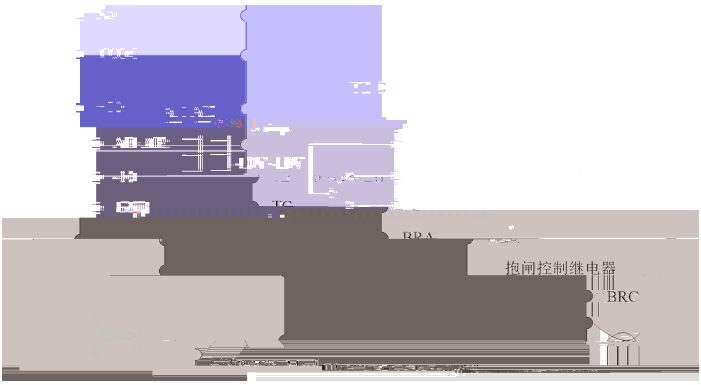

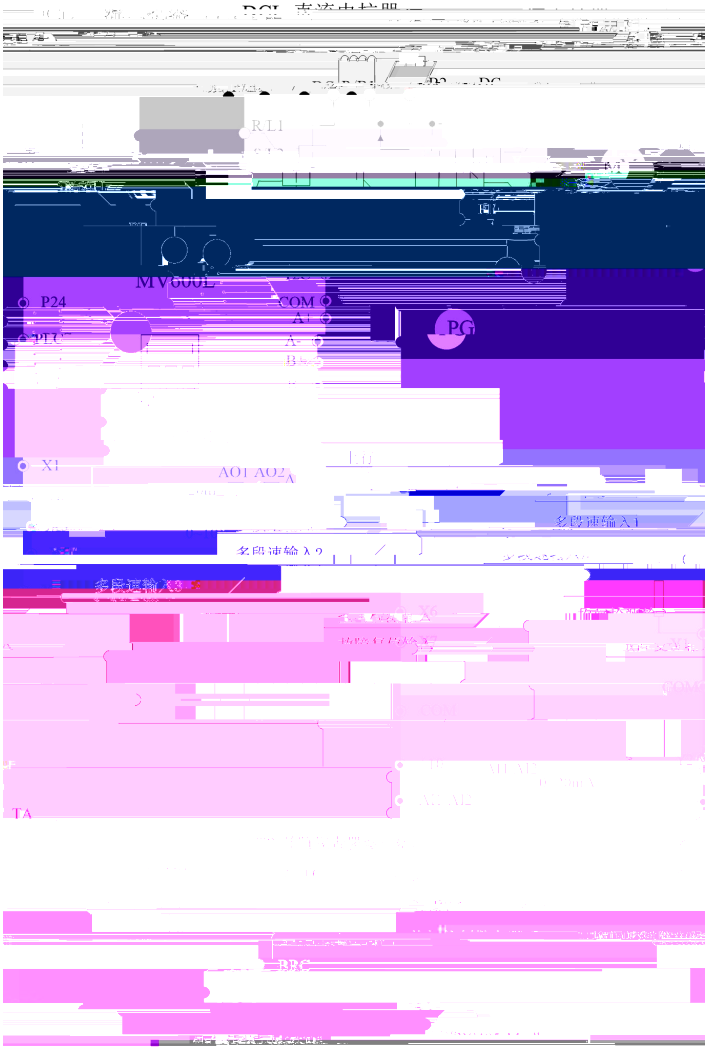
MV600L
P24
COM
PG
X1
AO1 AO2
多段速输入1
多段速输入2
多段速输入3
TA
BRC

4 عج ّ ضي

| | | |

كج

كج ـّ

أ كج

w

ă

كج

أ □ □

w □ □ □

غ

ă

ﻫ ﻫ ﻣﻢ ـّ ﻫ ﻉ/ ﻉ ﻫ

ﻱ ﻱ

ﻫ ﻱ

ﻫ ﻱ

ﻉ ﻉ

ﻉ/ ﻉ/

ﻉ ﻉ ﻉ ﻫ

ﻫ ﻫ

ﻫ ﻫ

ﻣﻢ ـّ ـّ

ﻫ ﻱ ـّ

U

w

ا

ث أ

ﻙ ﻟ

ث

ا أ أ

ﻟ

أ

ﻙ

ﻟ

ث

ﻙ أ ﻟ

ا

ا ا

ا

ا

ﻉ ا

ﻉ ا ا

ا

ا

ﻉ ا ﻍ ﻟ

w

ا

ﻟ

ا

w

w


ا

ﻉ w ﻉ ا

ضه

MV600L-4T75	>= 60.0	>= 6	/
MV600L-4T90	>= 72	>= 5.5	MDBU-4-200 1
MV600L-4T110	>= 88	>= 5.5	MDBU-4-200 1
MV600L-4T132	>= 104	>= 3.6	MDBU-4-280 1
MV600L-4T160	>= 128	>= 2.8	MDBU-4-200 2
MV600L-4T200	>= 144	>= 2.8	MDBU-4-200 2
MV600L-4T220	>= 176	>= 2.0	MDBU-4-280 2
MV600L-4T280	>= 216	>= 2.0	MDBU-4-280 2
MV600L-4T315	>= 264	>= 1.8	MDBU-4-200 3
MV600L-4T355	>=284	>= 1.5	MDBU-4-280 3
MV600L-4T400	>= 312	>= 1.5	MDBU-4-280 3

ـً لا غ أ كج ـً لا غ ـً ضي ـٌ

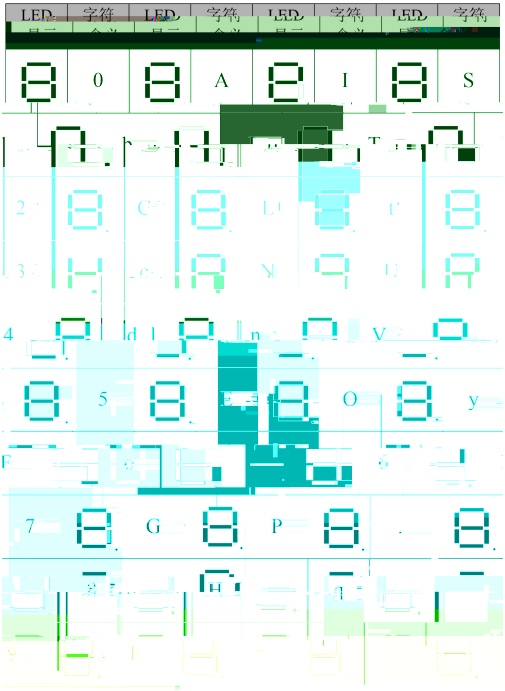
LED
字符
LED
字符
LED
字符
LED
字符
0
A
I
S
C
5
O
G
P

ﺃ ﺝ ﺝ ﺝ

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת